
ENS LYON **P101.33**

THERMOPLONGEUR CHAUFFE LIQUIDE - 2000 W
avec protection thermique

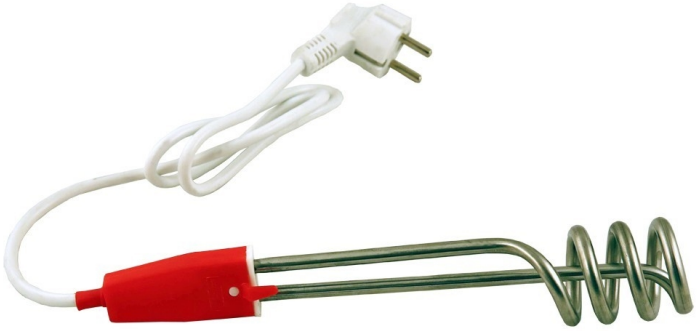

Résistance chauffante portable de type bords de cuve bien pratique pour chauffer de l'eau. S'utilise généralement dans un seau, après être mise en place, le niveau d'eau à chauffer doit se trouver entre les repères indiqués sur la résistance.

L'appareil peut ensuite être branché. Une fois l'eau suffisamment chaude, **l'appareil doit impérativement être débranché avant d'être retiré de l'eau.**

Il convient de détartrer l'appareil de temps à autre afin d'augmenter sa durée de vie.

Ce thermoplongeur réarmable est équipé d'une sonde capillaire à bulbe fixée le long de la résistance et qui sert de capteur thermique permet de surveiller l'évaporation de l'eau.

En cas de montée de la température hors de la plage autorisée, le liquide d'expansion présent dans le tube capillaire actionne la membrane située dans la poignée de l'appareil et coupe l'alimentation électrique de celui-ci.

Ensuite, **après une phase de refroidissement et mise à niveau de l'eau à chauffer, le thermoplongeur peut être remis en marche <u>par pression sur le bouton</u>** implanté dans la poignée.