




P52.11/P52.14

30.225 et 30.226

APPAREILS DE LABORATOIRE

Réf. H - Voltmètres et ampèremètres portatifs de contrôle

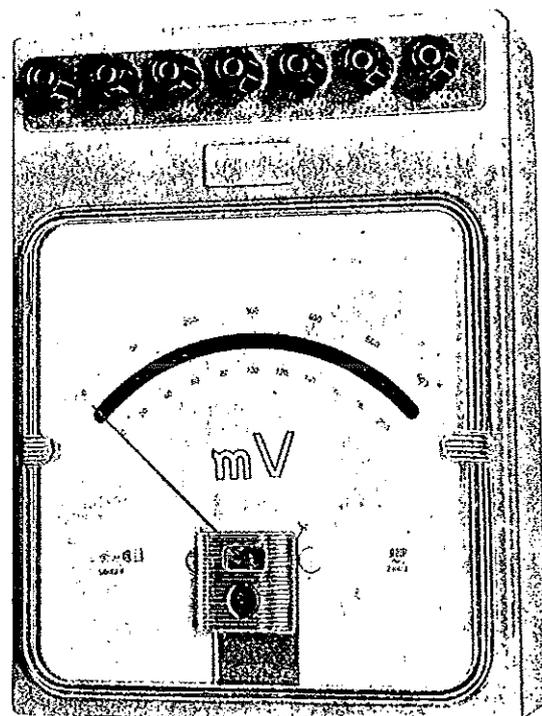

Conformes à la norme NF - C 42 100.
Pour 125 mm d'échelle, boîtier 233 × 178 × 64 mm en rilsan.

Aiguille couteau - miroir de parallaxe - remise à zéro.
Poids : 1,4 kg environ

Magnétoélectrique pour courant continu.

Références	Désignation	Calibres	Echelle	Consommation	Classe
H 413	millivoltmètre	20-60-200-600-2 000 6 000 mV	125 mm	200 μ A 5 000 Ω /V	0,5
H 410	voltmètre	1,5-5-15-50-150- 500 V	125 mm	1 000 μ A 1 000 Ω /V	0,5
H 416	voltmètre	3-10-30-100-300- 1 000 V	125 mm	50 μ A 20 000 Ω /V	1,5
H 415	milliampère- mètre	0,1-0,3-1-3-10-30 mA	125 mm	0,1 V pour 0,1 mA	0,5
H 411	ampèremètre	0,01-0,1-0,3-1-3-10 A	125 mm	0,1 V pour 0,01 A	0,5